




**1300
SERİ**



**1600
SERİ**

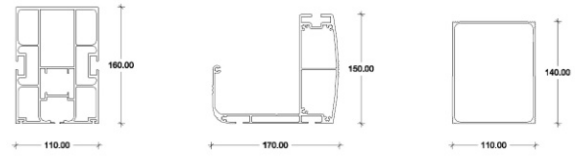

KATLAMALI RAYLI TENTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1 - TEKNİK DETAYLAR

- Tüm profiller alüminyum ve elektro statik toz fırın boyalıdır.
- Ray kanallarının içinde, kumaşın çift yön hareketini sağlayan özel tasarlanmış tekerlekli taşıyıcı arabalar kullanılmaktadır.
- Sistemde standart olarak rüzgârın yanlardan sızmasını engelleyen fitil sistemi ve suyun sızmasını önleyen kanal sistemi bulunmaktadır.
- Bağlantı elemanları elektro galvaniz ve INOX malzemelerden oluşmaktadır.
- Sistemin hareketini ve gerginliğini sağlayan Triger Gergi Kayış sistemi İtalyan ELATECH markadır.
- Sistem ön bağlantı kiriş profili ve yağmur oluğu bütün olduğundan aynı zamanda yağmur oluğu özelliği taşımaktadır.
- Taşıyıcı ray profili 110mm x 160mm boyutlarındadır. (1600 SERİ)
- Ön Bağlantı kirişi 150 x 170 mm boyutlarındadır. (1600 SERİ)
- Dikme ayak profilleri 110 x 140 mm boyutlarındadır. (1600 SERİ)
- Taşıyıcı ray profili 80mm x 130mm boyutlarındadır. (1300 SERİ)
- Ön Bağlantı kirişi 135 x 140 mm boyutlarındadır. (1300 SERİ)
- Dikme ayak profilleri 80 x 130 mm boyutlarındadır. (1300 SERİ)
- Su tahliye sistemi sayesinde, sistem üzerine düşen her yağmur damlası kusursuz bir şekilde tahliye edilerek, iç mekânın kuruluşu ve konforu korunur.
- Tüm sistem standart olarak RAL 1013 Krem renk olarak imal edildiği gibi istendiğinde diğer RAL kodlarına da boyatılabilmektedir.

2 - KUMAŞ

- Alman MEHLER yada Fransız FERRARİ marka, 3 katmandan oluşan, 780 gr/m² ağırlığında 5 YIL Garantili kumaş kullanılmaktadır.
- Black-Out özelliği sayesinde Güneşin UVA ve UVB gibi zararlı ışınlarından koruma sağlayan özel film kaplıdır.
- Güneş ışınlarını alta vermeme, Alev yürütmeme ve eşit esneme özelliğine sahiptir.
- Su geçirmez, solmaz ve yırtılmaya karşı garantilidir.
- Alternatif renk seçenekleri dışında keten doku, üç boyutlu doku ve düz desen seçenekleri mevcuttur.

3 - OTOMASYON SİSTEMİ VE AYDINLATMA

- Tavan örtüsünün açılıp kapanmasını sağlayan motor sistemi Fransız SOMFY marka olup 5 yıl garantilidir.
- Motor sistemi kontrolü Uzaktan Kumandalı olabildiği gibi Duvara Butonlu sistemde tercih edilebilmektedir.
- Opsiyonel olarak sisteme Rüzgar Sensörü ve Güneş Sensörü eklenebilmektedir.
- Aydınlatma sistemi, tavan örtüsü ile birlikte hareket eden, mevcut alüminyum profillere montajlı, dekoratif ve estetik görünümü sayesinde sistemle bütünleşen SPOT LED aydınlatmadan oluşan modüllerdir.
- High Power Led aydınlatma modülleri düşük elektrik sarfiyatına sahiptir.

4 - GARANTİ KOŞULLARI

- Hareketli Mekanizma 5 YIL Garantilidir.
- Motor Sistemi 5 YIL Garantilidir.
- Black-Out Kumaş 5 YIL Garantilidir.